



Vind uw alternatieven
voor conventionele
fluobuizen en lampen

SAMEN WERKEN AAN BETER LICHT

EN SLIM ENERGIE BESPAREN

Campagnepartner:





WEES SLIM, SCHAKEL NU OVER

Sinds augustus 2023 mogen conventionele fluobuizen niet meer op de markt worden gebracht. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken, want u kunt zich samen met Cebeo en LEDVANCE terug in het spel brengen met energie-efficiënte LED alternatieven. Want de beste tijd om de wisselpekers in te zetten is nu!



Ontdek meer:
[benelux.ledvance.com/
lampfinder](https://benelux.ledvance.com/lampfinder)

4 OPTIES VOOR ALLE SITUATIES – HOE OVER TE SCHAKELN


OPLOSSINGEN MET LED BUIZEN

RETROFIT



Eenvoudige 1:1 vervanging op C-VSA of compatibel E-VSA

OMBOUW



Herbedrading – (1) LED tube op netspanning of (2) LED TUBE External System bestaande uit T5/T8 LED tube en externe DALI-2 driver

UPGRADEN




Upgrade van bestaande metalen lamellen T5 en T8 armaturen volgens het armatuur-in-armatuur-principe: LINEAR MAGNETIC BATTEN T5

NIEUWE INSTALLATIE



Groot assortiment innovatieve LED armaturen



SPAARACTIE SPAAR VOOR MOOIE GESCHENKEN MET CEBEO CLUB!



Ceboo Club is het gloednieuwe getrouwheidsprogramma van Cebeo dat u de kans biedt om uitzonderlijke en/of gepersonaliseerde geschenken te ontvangen volgens uw wensen.

KOOP LEDVANCE PRODUCTEN BIJ CEBEO

EN WORD LID
VAN CEBEO CLUB
SPAAR, WISSEL
IN EN GENIET!



HET BESTE VERLICHTINGSTEAM: CEBEO EN LEDVANCE

Overstappen op LED is een goed begin, maar vaak niet voldoende. Daarom bieden Cebeo en LEDVANCE u op maat gemaakte oplossingen voor efficiënte verlichtingsprojecten. Bespaar nog meer door LED armaturen en -lampen te combineren met intelligente lichtmanagementsystemen, controllers en sensoren. Support uw team voor beter licht!

Klik eenvoudigweg op de EAN om direct naar het product in de Cebeo e-shop te gaan
cebeo.be/ledvance



BESTEL NU



DE JUISTE TACTIEK VOOR SLIMME VERLICHTING

Nu de fluorescentielampen zijn uitgefaseerd, is het tijd om over te stappen op LED. LEDVANCE en Cebeo brengen u een stap verder naar uw doel: slimme verlichtingsoplossingen voor nog meer energiebesparing.

LED LAMPEN

Vervang traditionele lampen door energiebesparende LED lampen



LED ARMATUREN:

Profiteer van de vele mogelijkheden die onze LED armaturen bieden voor krachtige en vraaggestuurde verlichting.

LED
✓



EEN SCHITTEREND SYSTEEM:

Ga voor maximale besparing, efficiëntie en comfort met VIVARES en BIOLUX lichtmanagementsystemen.

EEN SNELLE SNACK UW CONNECTED LIGHTING-TRAININGSVideos

Klaar voor de LED toekomst? Met onze online trainingvideo's kunt u kennis opdoen waar en wanneer u maar wilt.



In drie online video's presenteren we onze producthighlights en lichtmanagementsystemen voor kantoren en scholen.



In slechts vijf minuten leert u alles over het kiezen en gebruiken van de producten.



Als u alle vragen aan het einde van de video's correct beantwoordt, ontvangt u de LEDVANCE Team Snackbag! *



Video's bekijken ► Vragen beantwoorden ► E-mail sturen - de LEDVANCE Team Snackbag ontvangen (Limited Edition)
cebeo.be/ledvance



* De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en dienen uitsluitend ter bevestiging van de afwikkeling van de Snackbag.



Bekijk onze trainingen en ontvang een LEDVANCE Team Snackbag cebeo.be/ledvance



Bekijk onze trainingen en ontvang een LEDVANCE Team Snackbag cebeo.be/ledvance

LANDSCHAPSKANTOOR

TEAMPRESTATIES IN HET BESTE LICHT

ARMATUUR GEBASEERDE OPLOSSING

PANEL COMPACT UGR<19
PL COMP 600 V 33W 840 U19
EAN 4099854017223

- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciale driver
- Energiebesparing dankzij een efficiency tot 110 lm/W
- Externe driver & connectorbox voor een eenvoudige installatie

LED BUIS GEBASEERDE OPLOSSING

LED TUBE T5 HF P
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 MM 16W 840
EAN 4099854029349

- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading
- Hoge lichtsterkte voor speciale verlichtingstaken
- Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen

KLEIN KANTOOR - HOME OFFICE

EFFICIËNTIE VOOR HET EENMANSTEAM

OP ARMATUREN GEBASEERDE OPLOSSINGEN

PANEL COMFORT UGR<19 PS
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS
EAN 4099854015113

- Hoge kleurconsistentie SDCM 3
- Doorvoerbedrading mogelijk

DOWNLIGHT UGR19
DL UGR19 PFM DN195 21W 840 WT IP54
EAN 4058075459274

- Goede verblinders-reductie en cut-off tot 30°
- Lage flikkering

LAMP GEBASEERDE OPLOSSINGEN

DULUX LED L
DULUX LED L55 HF & AC MAINS V 25W 840 2G11
EAN 4058075822191

- Eenvoudige montage
- Laag energieverbruik
- Eenvoudige lamp-vervanging

BEST MOGELIJKE BESPARINGEN MET LICHTMANAGEMENTSYSTEMEN VAN LEDVANCE

1

VIVARES ZIGBEE OPLOSSINGEN VOOR COMPLETE ETAGES

- Draadloze communicatie met behulp van de betrouwbare Zigbee 3.0-standaard
- Ideale oplossing wanneer herbedrading niet mogelijk is
- Perfect voor flexibele ruimtes

PL CMFT 600 P 33W 840 U19 ZBVR
EAN 4099854014239

VIVARES ZB CONTROL
EAN 4058075427488

VIVARES ZB L/O-SENSOR
EAN 4058075446182

VIVARES ZB COUPLER
EAN 4058075463806



3

BIOLUX HCL VOOR INDIVIDUELE KANTOREN

- BIOLUX HCL boost de natuurlijke veranderingen in daglicht na met een nauwkeurigheid tot 95%
- Bewezen positief effect op tevredenheid en prestaties van mensen die in kantoren werken
- Met de draaischakelaar van de besturingseenheid kunnen naar wens lichtprofielen worden geselecteerd

BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB
EAN 4058075724549

BIOLUX CONTROL UNIT
EAN 4058075308657

2

VIVARES DALI + HCL: ENORME BESPARINGEN MET DE BESTE LICHTKWALITEIT

- VIVARES DALI is ideaal voor gebruik in nieuwe gebouwen of waar extra stuurleidingen kunnen worden aangelegd
- Het BIOLUX HCL systeem verbetert de kwaliteit van het licht. Het simuleert het verloop van natuurlijk daglicht voor een positieve ondersteuning van de "innerlijke klok" van de mens

VOORBEELDBEREKENING VOOR KOSTENBESPARING MET VIVARES DALI + HCL BIJ 400 m² OPEN KANTOOR, GARCHING – DUITSLAND							
Energieverbruik	Stuks	W	W totaal	Energiekosten	1 jaar	5 jaar	10 jaar
Oude installatie met 4 x 18W T8 FL rasterarmaturen	95	78	7.410	Energiekosten oude installatie	€ 8.963	€ 44.816	€ 89.631
NIEUWE INSTALLATIE MET: BIOLUX HCL Tunable White Panel 625 41W Panel Comfort P 600 28W 840 DALI + DALI Sensor LS/PD (daylight + presence sensor) Druknopkoppeling DALI DALI Pro 2 IoT LDVV-controller	20 75 25 8 1	41 28	2.920	Energiekosten van nieuwe producten (incl. DLH*, sensoren)	€ 2.355	€ 11.773	€ 23.547
			Δ - 4.490	Energiebesparing	€ 6.608	€ 33.042	€ 66.084
				Terugverdientijd: schakel over van fluo naar verbonden			
				Totale kosten	2,5 jaar	5 jaar	10 jaar
				Energiekosten oude installatie	€ 22.400	€ 44.816	€ 89.631
				Energiekosten van nieuwe installatie, incl. DLH, sensoren) + upgradekosten en initiële investering	€ 22.400	€ 28.289	€ 40.063
				Totale besparingen	€ 0	€ 16.526	€ 49.568

GLOBALE PARAMETERS: Oud product: armatuur 4 x 18W T8 (oude installatie) | Upgrade- en installatiekosten: installatie (incl. materiaal, arbeid, inbedrijfstelling) plus **initiële investering (kosten nieuwe producten) € 16.516** | energiekosten € 0,40/kWh* In bedrijf van 07:00 tot 19:00: 12 h, in bedrijf van 07:00 tot 19:00 met daglichtmanagement & sensor (ca. -30 %): 8 h | Werkdagen/maand: 21 | * Tarieven kunnen variëren. Genoemde prijzen zijn indicaties. DLH = Daglicht optimalisatie. Dit is een voorbeeldberekening en vervangt geen gedetailleerde berekening voor uw specifieke project.

TERUG-VERDIENT TIJD VANAF

2,5 JAAR

ENERGIE BESPAREN MET LED TOT

60%

VERDERE BESPARINGEN MET SENSOREN TOT:

30%



Bekijk onze trainingen
en ontvang een LEDVANCE
Team Snackbag
cebeo.be/ledvance



GANGEN TOPPRESTATIES IN KLEINE RUIMTES



OP ARMATUREN GEBASEERDE OPLOSSINGEN

DOWNLIGHT UGR19

DL UGR19 PFM DN195 21W 840 WT IP54
EAN 4058075459274

- Goede verblindingsreductie (UGR <19) en afsnijhoek tot 30°
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij de Connectorbox met 5-polige terminal
- Lage flikkering
- 5 jaar garantie



LINEAR SURFACE IP44

LN SF IP44 1200 P 32W 840 GEW
EAN 4058075733114

- Weinig onderhoud en lage operationele kosten
- Snelle en eenvoudige installatie
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciale driver
- 5 jaar garantie



SURFACE CIRCULAR 500 mm

SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS
EAN 4099854042133

- Ideaal alternatief voor wandarmaturen met CFLni lichtbron
- Energiebesparing tot 55% vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie
- Snelle en eenvoudige installatie




LAMP GEBASEERDE OPLOSSINGEN

DULUX LED L

DULUX LED L55 HF & AC MAINS V 25W 840
EAN 2G11 4058075822191

- Eenvoudige montage
- Laag energieverbruik
- Eenvoudige lamp-
vervanging



OP ARMATUREN GEBASEERDE OPLOSSINGEN

LINEAR INDIVILED DIRECT

LN INDV D 1200 34W 4000 K DALI
EAN 4058075503960

- Armatuur in tijdloos SCALE-design, Individuele- of rijmontage mogelijk
- Versies beschikbaar met DALI E-VSA, IoT-ready DALI-2.0, Zigbee 3.0 of noodverlichting



LINEAR SURFACE IP44

LN SF IP44 1200 P 32W 840 GEW
EAN 4058075733114

- Ideaal alternatief voor wandarmaturen met CFLni lichtbron
- Energiebesparing tot 55% vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie



OP LED BUIS GEBASEERDE OPLOSSINGEN

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S
1500 MM 22.1W 840
EAN 4099854037238


- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Lange levensduur 75.000 uur



LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P

LED BUIS T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P
1500 mm 23 WATT 840
EAN 4099854026577

- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading
- Lange levensduur 60.000 uur



BEST MOGELIJKE BESPARINGEN MET LICHTMANAGEMENTSYSTEMEN VAN LEDVANCE

LEDVANCE LMS DALI-PAKKET VOOR KLASLOKAAL
VOORBEELD VAN EEN 12 x 6 M, 3 M HOGE KLAS (0,5 M PENDELLENTE)



DALI ACU BT
DALI-2-gecertificeerde besturings-eenheid met Bluetooth-interface voor intuïtief handmatig dimmen, schakelen en instellen van de kleurtemperatuur



DALI SENSOR LS/PD CI G2
DALI-2 licht- en aanwezigheids-sensor, plafondintegratie



DALI COUPLER PB G2
DALI-2 drukknopkoppeling voor het integreren van standaard drukknoppen in DALI-systemen



LINEAIR INDIVILED DIRECT
34 W 4 000 K DALI

VOORBEELDBEREKENING VOOR KOSTENBESPARING MET LMS DALI-PAKKET

	12 ARMATUREN PER KLASLOKAAL	5 DAGEN PER WEEK	ONGEVEER 8 UUR PER DAG
OUDE VERLICHTING (2 x 58W T8 + C-VSA)	130W PER ARMATUUR	1.560 WATT	62,4 KWH PER WEEK
NIEUWE LED VERLICHTING	34W PER ARMATUUR	408W	16,3 KWH PER WEEK

POTENTIËLE BESPARINGEN PER KLAS:
46,1 KWH PER WEEK (75%)
€ 11,-* PER WEEK
10 KLASLOKALEN: TOT € 4.400 PER JAAR

HET ENERGIEVERBRUIK KAN MET NOG 30% VERLAAGD WORDEN
DOOR INSTALLATIE VAN INGEGEGELDE SENSOREN

ENERGIE-
BESPARING
MET LED TOT
75%

VERDERE
BESPARINGEN
MET SENSOREN
TOT
30%

Producten van OSRAM GmbH,
gedistribueerd door LEDVANCE

OSRAM

* Uitgangspunt: elektriciteitsstarief € 0,25/KWh. Tarieven kunnen variëren.



MAGAZIJN SLIMME VERLICHTING VOOR GROTE HOOGTEN



OP ARMATUREN GEBASEERDE OPLOSSINGEN

LOW BAY FLEX LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW EAN 4058075676220

- Efficiënt dankzij hoog lichtrendement tot 160 lm/W
- Snelle en eenvoudige installatie



DAMP PROOF GEN 2 DP 1500 46W 840 IP65 GY EAN 4058075541207

- Breed scala aan toepassingen (bijv. schakelbaar, DALI of Nood)
- Flexibel gebruik door meegeleverde accessoires



OP LED BUIS GEBASEERDE OPLOSSINGEN

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 MM 23,1W 840 EAN 4099854037030

- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Snelle, veilige vervanging zonder herbedrading
- Lange levensduur 60.000 uur



LED TUBE T5 AC MAINS P LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 26W 840 KIT2 EAN 4058075824195

- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Hoge lichtstroom



UPGRADE: ARMATUUR-IN-ARMATUUR-PRINCIPE

- LINEAR MAGNETIC BATTEN T5-upgradekit voor bestaande T5- en T8-metalen lamellenarmaturen
- Positionering en montage met behulp van verstelbare magneten
- Snelle, gereedschapsloze herbedrading met de meegeleverde connectorbox
- Ontworpen voor gebruik met T5 AC LED buizen



**LINEAR
MAGNETIC
BATTEN**
LN MAG BATTEN T5 1468
4099854009761 EAN (GTIN)



BEST MOGELIJKE BESPARINGEN MET LICHTMANAGEMENTSYSTEMEN VAN LEDVANCE

LEDVANCE LMS DALI PAKKET VOOR MAGAZIJNEN: VOORBEELD VAN EEN MAGAZIJN, 10 M PLAFONDHOOGTE, GEMIDDELD 200 lux



DALI PRO2 IOT LDVV-controller DALI-2 controller met gateway voor cloud toepassingen, 128 lichtpunten, 126 invoerapparaten



High Bay-sensor Bewegingssensor met schakelcontact, uitschakelvertraging, detectiehoogte 13 m



DALI COUPLER PB G2 DALI-2-drukknopkoppeling voor integratie van High Bay-sensor in DALI-systemen



DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 DALI-2 drukknopkoppeling voor integratie in DALI-systemen



LOW BAY FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW

VOORBEELDBEREKENING VOOR KOSTENBESPARING MET LMS DALI-PAKKET

	ARMATUREN MAGAZIJN	6 DAGEN PER WEEK	ONGEVEER 24 UUR PER DAG
OUDE VERLICHTING (2 x 58W T8 + C-VSA 10.000 lm)	60 ARMATUREN, 130W PER ARMATUUR	7.800 WATT	1.123 KWH PER WEEK
NIEUWE LED ARMATUREN (11.315 lm)	4 0 ARMATUREN, 73W PER ARMATUUR	2.920 WATT	420 KWH PER WEEK

POTENTIËLE BESPARINGEN:
703 KWH PER WEEK (65%)
€ 280 * PER WEEK
€ 1.120 PER MAAND

ENERGIEVERBRUIK KAN MET
10% EXTRA VERLAAGD WORDEN
DOOR GEAUTOMATISEERDE
AANWEZIGHEIDSENSOR
BESTURING

33%
MINDER
ARMATUREN

65%
ENERGIE-
BESPARING
MET LED TOT

10%
VERDERE
BESPARINGEN
MET SENSOREN
TOT

Producten van OSRAM GmbH,
gedistribueerd door LEDVANCE

OSRAM

* Uitgangspunt: Elektriciteitsprijs € 0,40/KWh. Tarieven kunnen variëren.



PRODUCTIE EEN HARD WERKEND TEAM



ARMATUUR GEBASEERDE OPLOSSING

HIGH BAY GEN 4 HB P 190 W 840 70DEG IP65 EAN 4058075692824

- Hoog lichtrendement
- Energiebesparingen tot 64% in vergelijking met conventionele high bay armaturen
- 5 jaar garantie
- Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie



DIMBAAR - VERVANGBAAR - GESCHIKT VOOR NOODVERLICHTING LED TUBE EXTERNAL SYSTEM: PRODUCTEN EN VOORDELEN

LED TUBE T8 EXTERNAL P

LED TUBE T8 EXT P 1500 mm 23 WATT 840
EAN 4058075730557

- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen
- 5 jaar garantie



LED TUBE T5 EXTERNAL P

LED TUBE T5 EXT HO49 P 1449 MM 26W 840
EAN 4058075730434

- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen
- 5 jaar garantie



LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P

DR EXT DALI-P-1X15-37 W 220 - 240
EAN 4058075730632

- Grote flexibiliteit vanwege het instelbare uitgangsvermogen via DIP-switch
- DALI 2.0 interface voor dimmen en sensorwerking
- 5 jaar garantie



- Geoptimaliseerd systeem van LED buis en multi-watt DALI-2 driver om over te schakelen naar een dimbare LED buis oplossing
- Optimale systeemefficiëntie garandeert uitstekende prestaties met hoge energiebesparingen en een lange levensduur
- Geen compatibiliteitsproblemen dankzij een passend systeem van LED buis en driver
- Vervangbare verlichtingscomponenten bieden voordelen op het gebied van duurzaamheid
- Geschikt voor noodverlichting



RESIDENTIEEL WINST VOOR HET THUISTEAM

In de residentiële verlichting is het welzijn van de bewoners belangrijk bij het lichtontwerp. Het portfolio van LEDVANCE brengt feel-good factoren en tastbare besparingen in energieverbruik en CO₂ uitstoot samen.



OP ARMATUREN GEBASEERDE OPLOSSINGEN




SPOT ADJUST
SP ADJ P 8W 930 PS
DIM IP20 WT
EAN 4058075**799646**

- Powerselect: aanpassing van het vermogen via dipswitches op de driver
- Eenvoudige installatie met connectorbox



DOWNLIGHT ALU
DL ALU DN 200 25 W 4000
K IP44/IP20 WT
EAN 4058075**091511**

- Breed scala aan toepassingen
- Energiebesparing tot 55% vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie



SURFACE CIRCULAR
SF CIRC 250 V 13W 840
IP44
EAN 4058075**617889**

- Binnenverlichtings-armatuur met hoge lichtopbrengst
- Energiebesparing tot 55%
- Eenvoudige en snelle installatie



CLASSIC A EEL-B
CLASSIC A60 DIM EELB S
4.3W 827 FIL CL E27
EAN 4099854**065866**

- Dimbare Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie
- Zeer laag energieverbruik
- Lange levensduur 50.000 uur



SPOT PAR 16
PAR16 50 36° DIM S 6W
927 GU10
EAN 4099854**058998**

- Dimbaar LED alternatief voor 230V GU10 halogeenlampen
- Uitstekende kleurweergave CRI 97
- Lange levensduur 40.000 uur



URBAN OUTDOOR TEAM BUITEN

Buitenverlichting moet voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, visueel comfort en robuustheid. De LED oplossingen van LEDVANCE zijn baanbrekend op het gebied van energie-efficiëntie, lichtintensiteit en duurzaamheid.



OP ARMATUREN GEBASEERDE OPLOSSINGEN



STREETLIGHT FLEX
SL FLEX SM RV25ST
P 36 W 730 WAL
EAN 4058075**552302**

- Duurzaam ontwerp en kwalitatief hoogwaardige componentenselectie voor langdurige prestatie
- Eenvoudige installatie dankzij gereedschapsloze opening van de behuizing en drukknopbedradings-klem
- Uitstekende lichtverdeling
- 5 jaar garantie



FLOODLIGHT
10W – 50W
FL PFM 50 W/4000 K
SYM 100 BK
EAN 4058075**421264**

- Matte afdekking van getemperd glas voor uniforme verlichting
- Energiebesparing tot 80% vergeleken met halogeenschijnwerpers
- Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°
- Slagvastheid: IK08



NAV LED FIL V
NAV 50 LED FIL V
3600LM 21 W 727 E27
EAN 4099854**071973**

- Zelfde ontwerp als traditionele NAV-lampen
- Volledig gebruik van reflector in bestaand armatuur dankzij 360° uitstralingshoek
- Bespaart tot 78% energie t.o.v. traditionele NAV lampen
- Onmiddellijk 100% licht, geen opwarmtijd



PARKEERGARAGES EFFICIËNTIE IN ELKE POSITIE


Moderne verlichting op parkeerplaatsen, ondergrondse garages en parkeergarages verhoogt het veiligheidsgevoel van mensen en biedt potentiële energiebesparingen en verlaging van CO₂ uitstoot. Het LEDVANCE team is de perfecte match voor u!



ARMATUUR GEBASEERDE OPLOSSING / HOUSING

DAMP PROOF SPECIAL GEN 2
DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67
EAN 4058075**452176**

- Volledig afgedicht voor gebruik in open buitenruimtes
- Door de draaibare montage kan het armatuur in elke positie worden vastgezet voor nauwkeurig gericht licht



**DAMP PROOF HOUSING VOOR
CONNECTED TUBE**
DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65
EAN 4099854**118159**

- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lampen
- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van AC LED buizen



OP LED BUIS GEBASEERDE OPLOSSINGEN

LED TUBE T8 EM P
LED TUBE T8 EM CON P 1500 MM 24W 840
EAN 4058075**5824010**

- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Korte terugverdientijd dankzij laag energieverbruik en onderhoudskosten



CONNECTED SENSOR LOW BAY
CONNECTED SENSOR ST8 LB
EAN 4058075**232969**

- Meerdere sensoren mogelijk in één netwerk
- Controle van compatibele producten zonder internetverbinding of slimme apparaten
- Montage- en gebruiksvriendelijk



EEN STERKE COMBINATIE VOOR PARKEERGARAGES

Zowel LED TUBE T8 EM als LED TUBE CONNECTED kunnen worden toegepast in de robuuste DAMP PROOF Housing (IP65).

Het LED TUBE CONNECTED SYSTEM maakt draadloos lichtmanagement mogelijk zonder uitgebreide bedrading en programmering.



LED BUIZEN




LED TUBE T8 EXTERNAL P

- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Dimbaar, uitsluitend met LED Driver EXT DALI 2.0




LED TUBE T5 EXTERNAL P

- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Dimbaar, uitsluitend met LED Driver EXT DALI 2.0

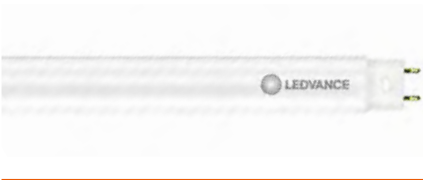


LED TUBE T8 EM CONNECTED P

- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Kan alleen worden gebruikt met LEDVANCE Connected Sensor
- Netwerkprotocol: Zigbee 3.0

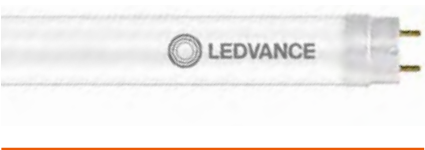


LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S

- Voor gebruik in C-VSA armaturen of direct op 230V
- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Hoge lichtopbrengst, lange levensduur

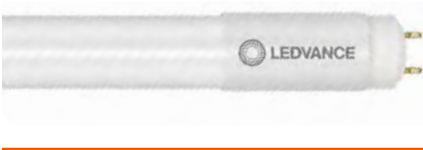

LED TUBE T8 UNIVERSAL P

- Voor gebruik met C-VSA, compatibele E-VSA's of direct op 230V
- Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading

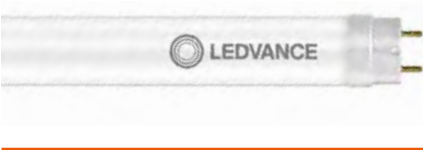

LED TUBE T8 EM V

- Voor gebruik met C-VSA of direct op 230V
- Voor algemene verlichtingstoepassingen

Productnaam	Productklasse	GTIN (EAN)	wΔW	W	lm		t _h ¹			
LED TUBE T8 EXTERNAL P / LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P										
LED TUBE T8 EXT 15W/4000 K 1200 mm		4058075730595	36 W	15	2400	190	50000 h			
LED TUBE T8 EXT 23W/4000 K 1500 mm		4058075730557	58 W	23	3700	190	50000 h			
DRIVER LED TUBE EXT -1X15-37W 220-240		4058075730632	-	38.7	-	-	-	-		
LED TUBE T5 EXTERNAL P / LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P										
LED TUBE T5 EXT 26W/4000 K 1149 mm		4058075730472	54 W	26	4000	180	50000 h			
LED TUBE T5 EXT 26W/4000 K 1449 mm		4058075730434	49 W	26	4000	180	50000 h			
DRIVER LED TUBE EXT -2X15-26W 220-240		4058075730656	-	54	-	-	-	-		
LED TUBE T8 EM CONNECTED P / LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY										
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1200mm 16W 840		4058075823976	36 W	16	2400	160	50000 h			
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500mm 24W 840		4058075824010	58 W	24	3600	160	50000 h			
CONNECTED SENSOR ST8 LOW BAY	-	4058075232969	-	1	-	360	-	-		
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S										
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200mm 14W 840		4099854037115	36 W	14	2600	> 190	75000 h			
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500mm 22.1W 840		4099854037238	58 W	22.1	4100	> 190	75000 h			
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500mm 22.2W 830		4099854037214	58 W	22.2	3690	> 190	75000 h			
LED TUBE T8 UNIVERSAL P / LED TUBE T8 UNIVERSAL V										
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600mm 7.5W 840		4099854026157	18 W	7.5	1100	190	60000 h			
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200mm 18W 840		4099854026355	36 W	18	2000	190	30000 h			
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1500mm 24W 840		4099854026454	58 W	24	2800	190	30000 h			
LED TUBE T8 EM V										
LED TUBE T8 EM V 600mm 6.6W 840		4099854038983	18 W	6.6	800	> 190	30000 h			
LED TUBE T8 EM V 1200mm 15W 840		4099854038167	36 W	15	1800	> 190	30000 h			
LED TUBE T8 EM V 1500mm 18.3W 840		4099854038228	58 W	18.3	2200	> 190	30000 h			

- Splinterbeveiliging
- Lage flikkering conform EU 2019/2020
- Gebruik op C-VSA / starter
- Gebruik op compatibel HF E-VSA
- Netspanning 230V

¹ t [h]: L70/B50 |
² Energie-efficiëntieklasse (EEC) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie) |
³ Meer informatie over de garantie vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

LED BUIZEN EN LAMPEN



LED TUBE T5 AC MAINS P

- Voor gebruik direct op 230V
- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating



DULUX LED S EM & AC MAINS V

- Eenvoudige montage
- Laag energieverbruik
- Eenvoudige lampvervanging dankzij compact ontwerp
- Directe werking op 230 V wisselstroom



DULUX LED D/E HF & AC MAINS V

- Eenvoudige montage
- Laag energieverbruik
- Eenvoudige lampvervanging dankzij compact ontwerp
- Directe werking op 230 V wisselstroom mogelijk



LED PAR16 P

- LED alternatief voor 230V GU10 halogeenlampen
- Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloei- of halogeenlamp
- Lage onderhoudskosten dankzij lange levensduur



LED PIN DIM P

- LED alternatief voor G4, G9 of GY6.35 halogeenlampen
- Goede lichtverdeling in alle richtingen



CLASSIC A DIM P

- Dimbare E27 LED lampen voor 230V
- Hoge kleurconsistentie dankzij smalle binning

Productnaam	Productklasse	GTIN (EAN)	wΔW	W	lm		t _h ¹		wΔW ²		
LED TUBE T5 AC MAINS P											
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149mm 16W 840		4058075824317	28 W	16	2400	190	50000 h				
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149mm 26W 840		4058075824133	54 W	26	4000	190	50000 h				
LED TUBE T5 AC MAINS P 1449mm 26W 840		4058075824195	49 W	26	4000	190	50000 h				
DULUX LED S EM & AC MAINS V / DULUX LED D EM & AC MAINS V											
DULUX LED S EM & AC MAINS V 4W 840 G23		4058075822993	9 W	4	550	120	30000 h				
DULUX LED D EM & AC MAINS V 7W 830 G24D-2		4058075823136	18 W	7	700	120	30000 h				
DULUX LED D EM & AC MAINS V 9W 840 G24D-3		4058075823198	26 W	9	1100	120	30000 h				
DULUX LED D/E HF & AC MAINS V / DULUX LED T/E HF & AC MAINS V / DULUX LED L HF & AC MAINS V											
DULUX LED D/E HF & AC MAINS V 10W 840 G24Q-3		4058075822030	26 W	10	1100	120	30000 h				
DULUX LED T/E HF & AC MAINS V 16W 840 GX24Q-3		4058075822351	32 W	16	1800	120	30000 h				
DULUX LED L HF & AC MAINS V 25W 830 2G11		4058075822177	55 W	25	2950	140	30000 h				
LED PAR16 P / LED PAR16 DIM P											
LED PAR16 P 2.6W 830 GU10		4099854044731	35 W	2.6	230	36	15000 h				
LED PAR16 DIM P 4.5W 927 GU10		4099854044984	50 W	4.5	350	36	15000 h				
LED PAR16 DIM P 4.5W 930 GU10		4099854045462	50 W	4.5	350	36	25000 h				
LED PIN 12 V DIM P / LED PIN 12V P / LED PIN G9 P											
LED PIN 12V DIM P 2W 827 CL G4		4099854064661	20 W	2	200	320	25000 h				
LED PIN 12V P 4W 827 CL GY6.35		4099854064692	40 W	4	470	320	15000 h				
LED PIN G9 P 4.2W 827 CL G9		4099854064609	40 W	4.2	470	300	15000 h				
CLASSIC A DIM P											
LED CLA60 DIM 8.8W 827 FR E27 P		4099854043970	60 W	8.8	806	200	25000 h				
LED CLA75 DIM 10.5W 827 FR E27 P		4099854043994	75 W	10.5	1055	200	25000 h				
LED CLA100 DIM 14W 827 FR E27 P		4099854044014	100 W	14	1521	200	25000 h				

- Splinterbeveiliging
- Lage flikkering conform EU 2019/2020
- Gebruik op C-VSA / starter
- Gebruik op compatibel HF E-VSA
- Netspanning 230V

¹ t [h]: L70/B50 |
² Energie-efficiëntieklasse (EEC) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie) |
³ Meer informatie over de garantie vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

ARMATUREN



LINEAR MAGNETIC BATTEN T5

- Retrofitting zonder bestaande armaturen volledig te vervangen
- Indien nodig kan het oude armatuur tijdens het ombouwproces aan het plafond blijven hangen



DAMP PROOF HOUSING

- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Robuuste behuizing
- Eenvoudige en snelle installatie



DAMP PROOF

- Lage flikkering ≤ 10 %
- Gelijkmatig verdeeld licht
- Energiebesparing tot 60% (in vergelijking met conventionele armaturen)



LINEAR COMPACT BATTEN

- Naadloze verbinding zonder zichtbare kabels
- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen



LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

- Compacte afmetingen
- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Maximaal 10 armaturen als lichtlijn



FLOODLIGHT

- Helder, robuust en duurzaam
- Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor

Productnaam	Productklasse	GTIN (EAN)	W	lm	t[h] ¹
230V 5 years warranty					
LINEAR MAGNETIC BATTEN T5					
LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 568 MM		4099854009723	-	-	-
LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1168 MM		4099854009747	-	-	-
LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1468 MM		4099854009761	-	-	-
IP65 5 years warranty					
DAMP PROOF HOUSING					
DAMP PROOF 1200 2XLAMP HOUSING IP65		4058075312456	-	-	-
DAMP PROOF 1500 1XLAMP HOUSING IP65		4058075312470	-	-	-
DAMP PROOF 1500 2XLAMP HOUSING IP65		4058075312494	-	-	-
IP65 5 years warranty					
DAMP PROOF / DAMP PROOF DALI					
DP 1200 32W 840 IP65 GY		4058075541108	32	4 400	70 000 h
DP 1500 46W 840 IP65 GY		4058075541207	46	6 400	70 000 h
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY		4058075541801	46	6 400	70 000 h
IP65 5 years warranty					
LINEAR COMPACT BATTEN					
LN COMP BATTEN 600 10W/3000K LEDV		4058075099692	10	1 000	50 000 h
LN COMP BATTEN 1200 20W/3000K LEDV		4058075099739	20	2 000	50 000 h
LN COMP BATTEN 1500 25W/3000K LEDV		4058075099777	25	2 500	50 000 h
5 years warranty					
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT					
LN COMP HO 600 10W/3000K LEDV		4058075106277	10	1 000	50 000 h
LN COMP HO 1200 20W/3000K LEDV		4058075106314	20	2 000	50 000 h
LN COMP HO 1500 25W/3000K LEDV		4058075106352	25	2 500	50 000 h
IP65 5 years warranty					
FLOODLIGHT 10 W / FLOODLIGHT 20 W / FLOODLIGHT 50 W					
FL PFM 10W/3000K SYM 100 BK		4058075420847	10	1 100	70 000 h
FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK		4058075421011	20	2 400	70 000 h
FL PFM 50W/4000K SYM 100 BK		4058075421264	50	6 000	70 000 h

¹ t [h]: L70/B50 |
² Meer informatie over de garantie vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

ARMATUREN



SPOT DARKLIGHT DIM CRI90

- Speciale reflector voor verblindingsvrij lichtcomfort
- Powerselect: instelling lichtniveau via dipswitches op de driver



SPOT ADJUST DIM CRI90

- Externe driver met stekker met bajonetsluiting
- Powerselect: instelling lichtniveau via dipswitches op de driver



PANEL COMFORT 600 UGR

- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbaar vermogen (Power Select - PS) op de driver
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector



SURFACE CIRCULAR 250

- Binnenverlichtingsarmatuur met hoge lichtopbrengst
- Energiebesparing tot 55 % vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie



PANEL COMFORT 600 UGR DALI

- Geschikt voor VIVARES en andere DALI-2 lichtmanagementsystemen
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector



DOWNLIGHT ALU

- Hoge lichtkracht
- Energiebesparingen van maximaal 60% (vergeleken met armaturen die CFL lampen gebruiken)

Productnaam	Productklasse	GTIN (EAN)	W	lm	t[h] ¹
ECG CRI 97 IP40 5 years warranty					
SPOT DARKLIGHT					
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT		4058075799806	8	640	50 000 h
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK		4058075799868	8	640	50 000 h
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI		4058075799882	8	680	50 000 h
IP40 5 years warranty					
PANEL COMFORT 600 UGR					
PANEL CMFT 600 28W 840 U19 POWER SWITCH		4099854014628	28 / 25 / 22	3 640 / 3 250 / 2 900	100 000 h
PANEL CMFT 600 33W 840 U19 POWER SWITCH		4099854015113	33 / 30 / 28	4 320 / 3 900 / 3 640	100 000 h
PANEL CMFT 1200 33W 840 U19 POWER SWITCH		4099854004100	33 / 28 / 24	4 320 / 3 640 / 3 120	100 000 h
CRI 97 IP40 5 years warranty					
PANEL COMFORT 600 UGR DALI					
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR LEDV		4099854014789	28	3 640	100 000 h
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR LEDV		4099854015229	33	4 320	100 000 h
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR LEDV		4099854004162	33	4 320	100 000 h
ECG CRI 97 IP40 5 years warranty					
SPOT ADJUST					
SPOT ADJ 8W 927 PS DIM IP20 WT		4058075799622	8	640	50 000 h
SPOT ADJ 8W 927 PS DIM IP20 BK		4099854000140	8	640	50 000 h
SPOT ADJ 8W 930 PS DIM IP20 SI		4058075799707	8	680	50 000 h
IP44					
SURFACE CIRCULAR 250 / SURFACE CIRCULAR 350 / SURFACE CIRCULAR 500 PS					
SURFACE CIRC 250 13 W 4000 K IP44 WT		4058075617889	13	960	30 000 h
SURFACE CIRC 350 18 W 4000 K IP44 WT		4058075617964	18	1 440	30 000 h
SURFACE CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS		4099854042133	42 / 30 / 19	3 500 / 2 500 / 1 500	50 000 h
IP44 5 years warranty					
DOWNLIGHT ALU / DOWNLIGHT ALU DALI					
DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44		4058075091436	14	1 190	50 000 h
DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44		4058075091610	25	2 250	50 000 h
DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44		4058075091450	14	1 260	50 000 h

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
² Meer informatie over de garantie vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

OVER LEDVANCE

Met kantoren in meer dan 50 landen en bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen, is LEDVANCE een van 's werelds toonaangevende producenten van algemene verlichting voor professionele gebruikers en consumenten. LEDVANCE is in 2016 voortgekomen uit de business unit 'General Lighting' van OSRAM en biedt een compleet assortiment van LED armaturen voor een breed spectrum aan toepassingsgebieden, intelligente verlichtingsproducten voor smart homes en -gebouwen, een van de grootste LED lampenportfolio's in de sector, LED strip-systemen en lichtmanagementsystemen.



LEDVANCE

LEDVANCE Benelux
Zeteladres Passport Building -
Leopoldlaan
1930 Zaventem
België
BENELUX.LEDVANCE.COM

SPAARACTIE SPAAR VOOR MOOIE GESCHENKEN MET CEBEO CLUB!



Cebeo Club is het gloednieuwe getrouwheidsprogramma van Cebeo dat u de kans biedt om uitzonderlijke en/of gepersonaliseerde geschenken te ontvangen volgens uw wensen.

**KOOP LEDVANCE
PRODUCTEN BIJ
CEBEO**

**EN WORD LID
VAN CEBEO CLUB
SPAAR, WISSEL
IN EN GENIET!**



Een greep uit het mooie assortiment geschenken waar u voor kunt sparen vanaf 01.10.2023 tot en met 30.11.2023.

BENELUX.LEDVANCE.COM